

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:

China

STANDARDS:


REACH and RoHS compliant

Halogen free

UL listed (tabs $\leq 6.3 \times 0.8$ only)

NYLON FEMALE DISCONNECTOR - EASY ENTRY

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

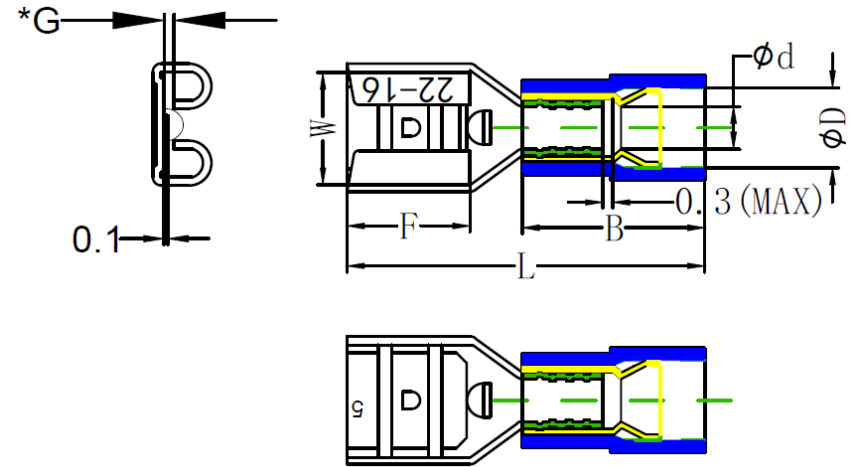

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	ØD	Ød	G	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	EFNDDF 1.25-110A5	2,8x0,5	3,2	6,5	19,0	10,7	3,9	1,7	0,4	✓
	EFNDDF 1.25-110A8	2,8x0,8	3,2	6,5	19,0	10,7	3,9	1,7	0,7	✓
	EFNDDF 1.25-187A5	4,8x0,5	5,0	6,4	19,2	10,7	3,9	1,7	0,4	✓
	EFNDDF 1.25-187A8	4,8x0,8	5,0	6,4	19,2	10,7	3,9	1,7	0,7	✓
	EFNDDF 1.25-250A	6,3x0,8	6,6	7,2	20,8	10,7	3,9	1,7	0,6	✓
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	EFNDDF 2-110A5	2,8x0,5	3,2	6,4	19,0	10,7	4,7	2,3	0,4	✓
	EFNDDF 2-110A8	2,8x0,8	3,2	6,4	19,0	10,7	4,7	2,3	0,7	✓
	EFNDDF 2-187A5	4,8x0,5	5,0	6,4	19,2	10,7	4,7	2,3	0,4	✓
	EFNDDF 2-187A8	4,8x0,8	5,0	6,4	19,2	10,7	4,7	2,3	0,7	✓
	EFNDDF 2-250A	6,3x0,8	6,6	7,2	20,8	10,7	4,7	2,3	0,6	✓
12~10 AWG 4~6 mm ²	EFNDDF 2-312A	8,0x0,8	8,2	10,2	24,5	10,7	4,7	2,3	0,7	
	EFNDDF 5.5-250A	6,3x0,8	6,6	7,2	23,8	12,7	6,3	3,4	0,6	✓
	EFNDDF 5.5-375A	9,4x1,2	9,8	12,0	28,6	12,7	6,3	3,4	0,9	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:	Brass, tin plated
Insulation:	Nylon (PA 66)
Operating temperature:	-40~105 °C
Max. electrical current:	300V
Max. electrical rating:	red 10A blue 15A yellow 24V