

NYLON MALE DISCONNECTOR - EASY ENTRY


PART NR.
See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:
China

STANDARDS:
REACH and RoHS compliant
Halogen free

UL listed (tabs ≤ 6.3x0.8 only)

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

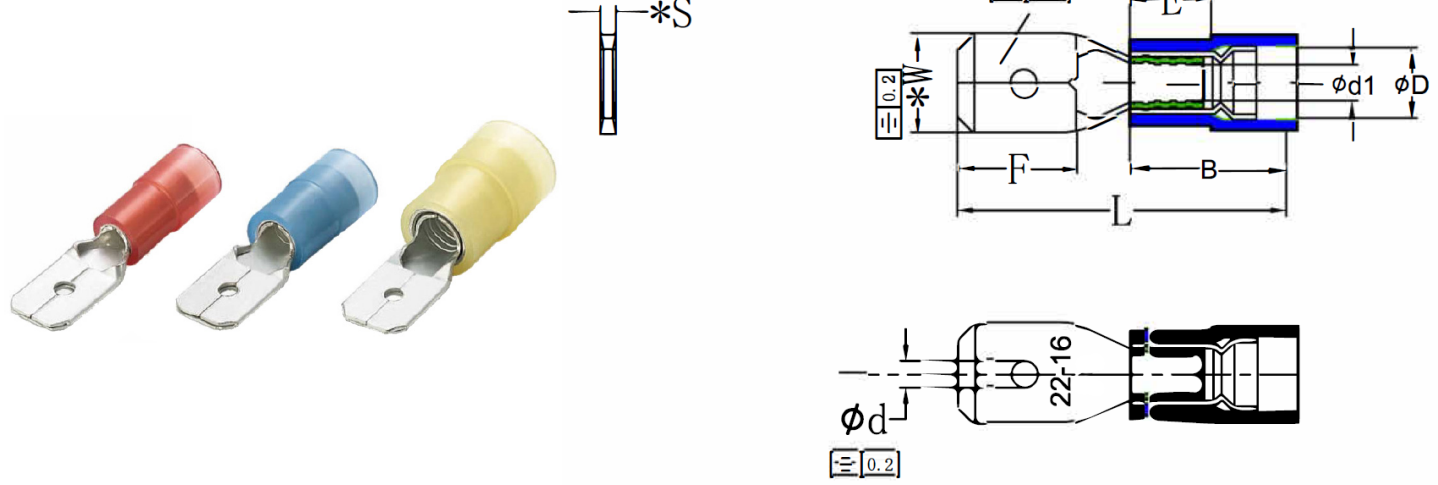

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	ØD	Ød1	S	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm²	EFNDDM 1.25-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	19,4	10,7	3,8	1,7	0,5	✓
	EFNDDM 1.25-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	19,4	10,7	3,8	1,7	0,8	✓
	EFNDDM 1.25-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,9	10,7	3,8	1,7	0,5	✓
	EFNDDM 1.25-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,9	10,7	3,8	1,7	0,8	✓
	EFNDDM 125-250	6,3x0,8	6,3	6,6	21,7	10,7	3,8	1,7	0,8	✓
16~14 AWG 1,5~2,5 mm²	EFNDDM 2-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	19,4	10,7	4,7	2,3	0,5	✓
	EFNDDM 2-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	19,4	10,7	4,7	2,3	0,8	✓
	EFNDDM 2-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,9	10,7	4,7	2,3	0,5	✓
	EFNDDM 2-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,9	10,7	4,7	2,3	0,8	✓
	EFNDDM 2-250	6,3x0,8	6,3	7,6	21,7	10,7	4,7	2,3	0,8	✓
12~10 AWG 4~6 mm²	EFNDDM 5.5-250	6,3x0,8	6,3	7,6	24,0	12,7	6,2	3,4	0,8	✓

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:	Brass, tin plated
Insulation:	Nylon (PA 66)
Operating temperature:	-40~105 °C
Max. electrical current:	300V
Max. electrical rating:	red 10A blue 15A yellow 24A