

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:

China



STANDARDS:

REACH and RoHS compliant

Halogen free

NYLON MALE DISCONNECTOR - STANDARD

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

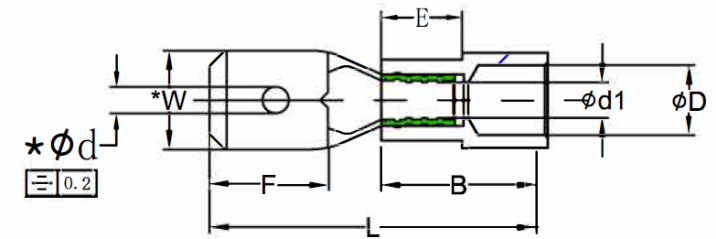

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	Ød	ØD	Ød1	S	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	EFNDM 1.25-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	19,4	10,7	1,2	3,9	1,7	0,5	
	EFNDM 1.25-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	19,4	10,7	1,2	3,9	1,7	0,4	
	EFNDM 1.25-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,9	10,7	1,2	3,9	1,7	0,5	
	EFNDM 1.25-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,9	10,7	1,6	3,9	1,7	0,4	
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	EFNDM 125-250	6,3x0,8	6,3	7,6	21,7	10,7	1,6	3,9	1,7	0,4	
	EFNDM 2-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	19,4	10,7	1,2	4,5	2,3	0,5	
	EFNDM 2-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	19,4	10,7	1,2	4,5	2,3	0,4	
	EFNDM 2-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,9	10,7	1,2	4,5	2,3	0,5	
12~10 AWG 4~6 mm ²	EFNDM 2-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,9	10,7	1,6	4,5	2,3	0,4	
	EFNDM 2-250	6,3x0,8	6,3	7,6	21,7	10,7	1,6	4,5	2,3	0,4	
	EFNDM 5.5-250	6,3x0,8	6,3	7,6	24,0	12,7	1,6	6,4	3,4	0,4	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:

Insulation:

Operating temperature:

Max. electrical current:

Max. electrical rating:

Brass, tin plated

Nylon (PA 66)

-40~105 °C

300V

red 10A

blue 15A

yellow 24A