

NYLON RING TERMINAL - DINBS

PART NR.
See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:
China

STANDARDS:
REACH and RoHS compliant
Halogen free



UL listed

PHOTO / TECHNICAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:	Copper, tin plated
Insulation:	Nylon (PA 66)
Operating temperature:	-40~105 °C
Max. electrical current:	600V
Max. electrical rating:	red 19A blue 27A yellow 48A

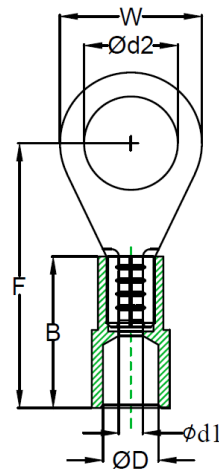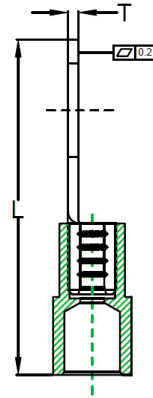

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	Ød2	W	F	L	B	ØD	Ød1	T	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	EFN 1.25-3DINBS	3,2	6,0	6,3	19,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-M3DINBS	3,7	6,0	6,3	19,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-4DINBS	4,3	8,0	7,3	21,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-5DINBS	5,3	10,0	8,3	23,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-6DINBS	6,5	11,0	10,3	26,2	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-8DINBS	8,4	14,0	12,3	29,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
EFN 1.25-10DINBS	10,5	18,0	14,3	33,7	10,7	3,9	1,7	0,75	✓	
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	EFN 2-S3.3DINBS	3,2	6,0	6,3	19,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-S3DINBS	3,7	6,0	6,3	19,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-4DINBS	4,3	8,0	7,3	21,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-5DINBS	5,3	10,0	8,8	24,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-6DINBS	6,5	11,0	11,3	27,2	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-8DINBS	8,4	14,0	12,3	29,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
EFN 2-10DINBS	10,5	18,0	13,8	33,2	10,7	4,5	2,3	0,8	✓	
EFN 2-12DINBS	13,0	18,0	15,3	34,7	10,7	4,5	2,3	0,8	✓	
12~10 AWG 4~6 mm ²	EFN 5.5-4DINBS	4,3	8,0	8,3	25,0	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-5DINBS	5,3	10,0	9,3	26,7	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-6DINBS	6,5	11,0	10,3	27,7	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-8DINBS	8,4	14,0	13,3	32,7	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-10DINBS	10,5	18,0	15,3	36,7	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-12DINBS	13,0	18,0	15,3	36,7	12,7	6,4	3,4	1,0	✓