

NYLON SPADE TERMINAL - DINBS



PART NR.
See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:
China

STANDARDS:
REACH and RoHS compliant
Halogen free

UL listed

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

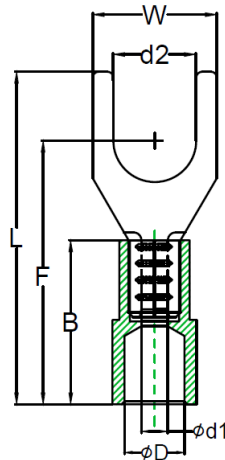

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:	Copper, tin plated
Insulation:	Nylon (PA 66)
Operating temperature:	-40~105 °C
Max. electrical current:	600V
Max. electrical rating:	red 19A blue 27A yellow 48A

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	d2	W	F	L	B	ØD	Ød1	T	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	EFN 1.25-B3ADINBS	3,2	6,0	5,3	19,3	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-YS3ADINBS	3,7	6,0	5,3	19,3	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-YS4ADINBS	4,3	8,0	6,3	21,3	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-5ADINBS	5,3	10,0	7,3	23,3	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
	EFN 1.25-6ADINBS	6,5	11,0	9,3	25,9	10,7	3,9	1,7	0,75	✓
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	EFN 2-B3ADINBS	3,2	6,0	6,3	19,6	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-YS3ADINBS	3,7	6,0	5,3	19,6	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-YS4ADINBS	4,3	8,0	6,3	21,6	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-5ADINBS	5,3	10,0	8,3	24,6	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
	EFN 2-6ADINBS	6,5	11,0	10,3	27,1	10,7	4,5	2,3	0,8	✓
12~10 AWG 4~6 mm ²	EFN 5.5-54ADINBS	4,3	8,0	8,3	23,9	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-5ADINBS	5,3	10,0	9,3	26,1	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-6ADINBS	6,5	11,0	10,5	27,9	12,7	6,4	3,4	1,0	✓
	EFN 5.5-8ADINBS	8,4	14,0	13,3	32,3	12,7	6,4	3,4	1,0	✓