

PVC FEMALE DISCONNECTOR FULLY INSULATED - STRAIGHT COPPER SLEEVE

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:


China

STANDARDS:

REACH and RoHS compliant

UL listed (tabs $\leq 6.3 \times 0.8$ only)

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

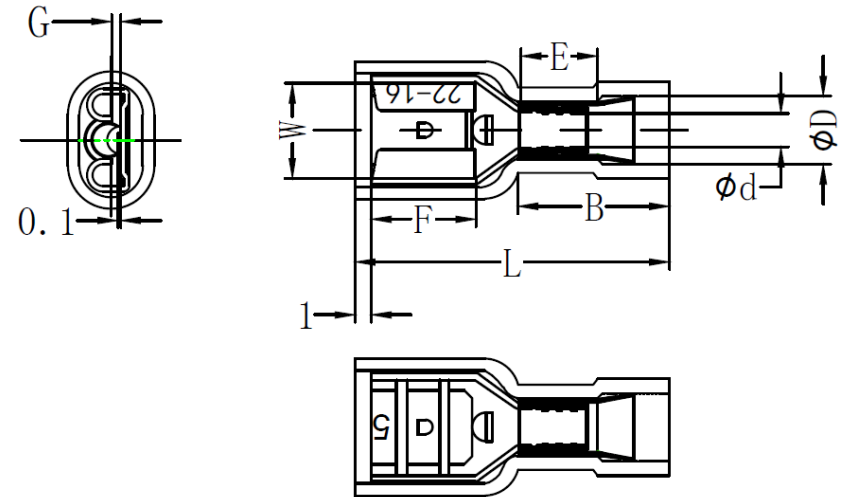

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	E	ØD	Ød	G	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	RBLVDDF 1.25-110A5	2,8x0,5	3,1	6,5	19,0	10,5	5,5	3,9	1,7	0,4	✓
	RBLVDDF 1.25-110A8	2,8x0,8	3,1	6,5	19,0	10,5	5,5	3,9	1,7	0,7	✓
	RBLVDDF 1.25-187A5	4,8x0,5	5,0	6,4	20,5	10,5	5,5	3,9	1,7	0,4	✓
	RBLVDDF 1.25-187A8	4,8x0,8	5,0	6,4	20,5	10,5	5,5	3,9	1,7	0,7	✓
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	RBLVDDF 2-110A5	2,8x0,5	3,1	6,5	19,0	10,5	5,5	4,7	2,3	0,4	✓
	RBLVDDF 2-110A8	2,8x0,8	3,1	6,5	19,0	10,5	5,5	4,7	2,3	0,7	✓
	RBLVDDF 2-187A5	4,8x0,5	5,0	6,4	20,5	10,5	5,5	4,7	2,3	0,4	✓
	RBLVDDF 2-187A8	4,8x0,8	5,0	6,4	20,5	10,5	5,5	4,7	2,3	0,7	✓
12~10 AWG 4~6 mm ²	RBLVDDF 5.5-250A	6,3x0,8	6,6	7,2	23,5	13,0	6,5	6,3	3,4	0,6	✓
	RBLVDDF 5.5-375A	9,5x1,2	9,8	12,0	30,0	13,0	6,5	6,3	3,4	0,9	✓

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:

Insulation:

Operating temperature:

Max. electrical current:

Max. electrical rating:

Brass, tin plated

Vinyl (PVC)

-10~75 °C

300V

red 10A

blue 15A

yellow 24A