

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:


China

STANDARDS:

REACH and RoHS compliant

PVC MALE DISCONNECTOR - STANDARD

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

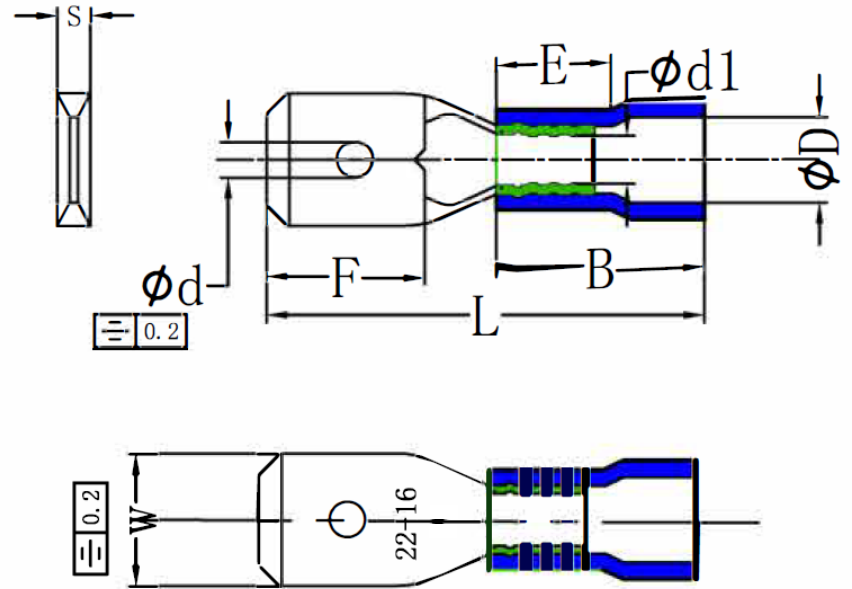

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	E	ØD	Ød1	Ød	S	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	RBFVDM 1.25-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	18,7	10,0	5,5	3,5	1,7	1,2	0,5	
	RBFVDM 1.25-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	18,7	10,0	5,5	3,5	1,7	1,2	0,8	
	RBFVDM 1.25-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,2	10,0	5,5	3,5	1,7	1,2	0,5	
	RBFVDM 1.25-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,2	10,0	5,5	3,5	1,7	1,6	0,8	
	RBFVDM 1.25-250	6,3x0,8	6,3	7,6	20,8	10,0	5,5	3,5	1,7	1,6	0,8	
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	RBFVDM 2-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	18,7	10,0	5,5	4,3	2,3	1,2	0,5	
	RBFVDM 2-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	18,7	10,0	5,5	4,3	2,3	1,2	0,8	
	RBFVDM 2-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,2	10,0	5,5	4,3	2,3	1,2	0,5	
	RBFVDM 2-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,2	10,0	5,5	4,3	2,3	1,6	0,8	
	RBFVDM 2-250	6,3x0,8	6,3	7,5	20,8	10,0	5,5	4,3	2,3	1,6	0,8	
12~10 AWG 4~6 mm ²	RBFVDM 5.5-250	6,3x0,8	6,3	7,5	24,0	13,0	6,5	5,6	3,4	1,6	0,8	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal: Brass, tin plated
 Insulation: Vinyl (PVC)
 Operating temperature: -10~75 °C
 Max. electrical current: 300V
 Max. electrical rating: red 10A
 blue 15A
 yellow 24A