

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:

China



STANDARDS:

REACH and RoHS compliant

UL listed (tabs $\leq 6.3 \times 0.8$ only)

PVC MALE DISCONNECTOR - STRAIGHT COPPER SLEEVE

PHOTO / TECHNICAL DRAWING

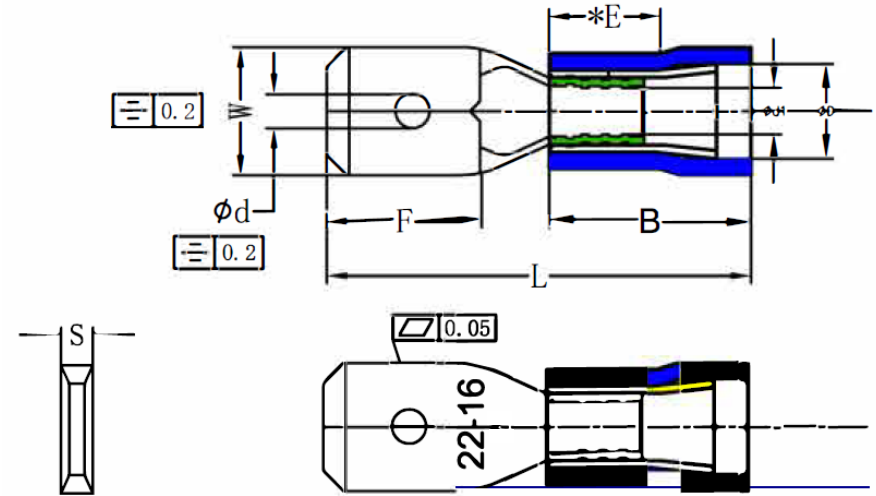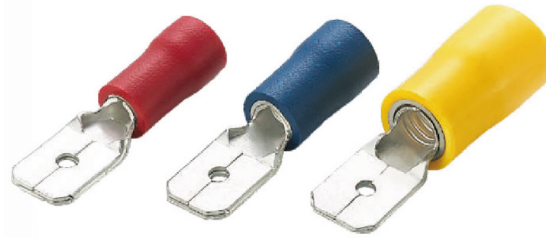

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	tab	W	F	L	B	E	ØD	Ød1	S	Ød	UL
22-16 AWG 0,5-1,5 mm ²	RBFVDDM 1.25-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	18,7	10,0	5,5	3,9	1,7	0,5	1,2	✓
	RBFVDDM 1.25-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	18,7	10,0	5,5	3,9	1,7	0,8	1,2	✓
	RBFVDDM 1.25-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,2	10,0	5,5	3,9	1,7	0,5	1,2	✓
	RBFVDDM 1.25-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,2	10,0	5,5	3,9	1,7	0,8	1,6	✓
	RBFVDDM 1.25-250	6,3x0,8	6,3	7,6	20,8	10,0	5,5	3,9	1,7	0,8	1,6	✓
16-14 AWG 1,5-2,5 mm ²	RBFVDDM 2-110A5	2,8x0,5	2,8	7,6	18,7	10,0	5,5	4,7	2,3	0,5	1,2	✓
	RBFVDDM 2-110A8	2,8x0,8	2,8	6,6	18,7	10,0	5,5	4,7	2,3	0,8	1,2	✓
	RBFVDDM 2-187A5	4,8x0,5	4,8	7,6	19,2	10,0	5,5	4,7	2,3	0,5	1,2	✓
	RBFVDDM 2-187A8	4,8x0,8	4,8	6,6	19,2	10,0	5,5	4,7	2,3	0,8	1,6	✓
RBFVDDM 2-250	6,3x0,8	6,3	7,6	20,8	10,0	5,5	4,7	2,3	0,8	1,6	✓	
12-10 AWG 4-6 mm ²	RBFVDDM 5.5-250	6,3x0,8	6,3	7,6	24,0	13,0	6,5	6,3	3,4	0,8	1,6	✓

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal: Brass, tin plated
 Insulation: Vinyl (PVC)
 Operating temperature: -10~75 °C
 Max. electrical current: 300V
 Max. electrical rating: red 10A
 blue 15A
 yellow 24A