

PART NR.

See dimensions table

COUNTRY OF ORIGIN:

China

STANDARDS:

REACH and RoHS compliant


PVC RING TERMINAL - STRAIGHT COPPER SLEEVE

PHOTO / TECHNICAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terminal:	Copper, tin plated
Insulation:	Vinyl (PVC)
Operating temperature:	-10~75 °C
Max. electrical current:	600V
Max. electrical rating:	red 19A blue 27A yellow 48A

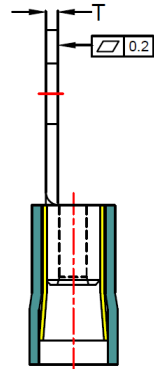

DIMENSIONS

Wire range	Part nr.	Ød2	W	F	L	B	ØD	Ød1	T	UL
22~16 AWG 0,5~1,5 mm ²	RBFVD 1.25-3	3,2	5,5	5,0	17,5	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 1.25-M3	3,7	6,6	6,3	19,4	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 1.25-4	4,3	6,6	6,3	19,4	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 1.25-5	5,3	8,0	7,0	20,8	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 1.25-6	6,4	11,6	11,0	26,7	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 1.25-8	8,4	11,6	11,0	26,7	10,0	4,3	1,7	0,75	
16~14 AWG 1,5~2,5 mm ²	RBFVD 1.25-10	10,5	13,6	13,9	30,5	10,0	4,3	1,7	0,75	
	RBFVD 2-S3.3	3,2	6,6	4,7	17,8	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 2-S3	3,7	6,6	6,3	19,5	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 2-4	4,3	8,5	7,8	21,8	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 2-5	5,3	9,5	7,3	22,0	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 2-6	6,4	12,0	11,0	23,9	10,0	5,0	2,3	0,8	
12~10 AWG 4~6 mm ²	RBFVD 2-8	8,4	12,0	11,0	26,9	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 2-10	10,5	13,6	13,6	30,5	10,0	5,0	2,3	0,8	
	RBFVD 5.5-3	3,7	7,2	6,1	22,7	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-4	4,3	9,5	8,9	26,5	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-5	5,3	9,5	8,9	26,5	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-6	6,4	12,0	10,5	29,5	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-8	8,4	15,0	13,5	34,0	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-10	10,5	15,0	13,5	34,0	13,0	6,8	3,4	1,0	
	RBFVD 5.5-12	13,0	19,2	16,0	38,6	13,0	6,8	3,4	1,0	

